



Productinfo Truma VarioHeat

Stand oktober 2016

Truma VarioHeat eco en comfort

De nieuwe compacte Truma verwarmingen voor camper, caravan en vrachtwagen.

Onze beproefde verwarmingen Trumatic E 2400 en Trumatic E 4000 worden nu afgelost door een nieuwe generatie compacte verwarmingstoestellen. De Truma VarioHeat eco en de Truma VarioHeat comfort zijn even groot, maar hebben een verschillend vermogen. Met het digitale bedieningspaneel Truma CP plus VarioHeat kunnen extra functies worden aangestuurd.

Varianten

Truma VarioHeat eco
Truma VarioHeat comfort

Voordelen

- Eén compact formaat voor twee vermogensvarianten
 - Gering gewicht van 5,5 kg
 - Gelijke interfaces: Warmeluchtverdeling en rookgasafvoer zijn voor beide varianten identiek
 - Vrijheid van ontwerp bij de installatie
- Groot luchtdebiet voor snel opwarmen
 - 100% meer volumestroom* door een hogere drukbestendigheid van de ventilator
- TIN-bus-compatible systeem
 - Met het digitale bedieningspaneel Truma CP plus VarioHeat kan ook een Truma airconditioningsysteem** worden aangestuurd
 - Voor de Truma VarioHeat is een boost-functie beschikbaar en een tijdschakelklok geïntegreerd. De gewenste binnentemperatuur kan exact worden ingesteld
 - Service is via de Truma Diagnose Tool mogelijk
- De verwarmingscapaciteit wordt automatisch geregeld
 - De vermogensstand wordt afhankelijk van de ingestelde temperatuur aangepast
 - 15% meer verwarmingscapaciteit* bij de Truma VarioHeat eco



Truma VarioHeat eco
Truma VarioHeat comfort



Truma CP plus VarioHeat

* vergeleken met de verwarming Trumatic E 2400




** Aventa eco
Aventa comfort
(vanaf serienummer 24084022 – 04/2013)
Saphir comfort RC
Saphir compact
(vanaf serienummer 23091001 – 04/2012,
additioneel is een koppeling bedieningspaneelkabel
nodig)

Datum


Start serie januari 2017




Inbouwvoorbeelden

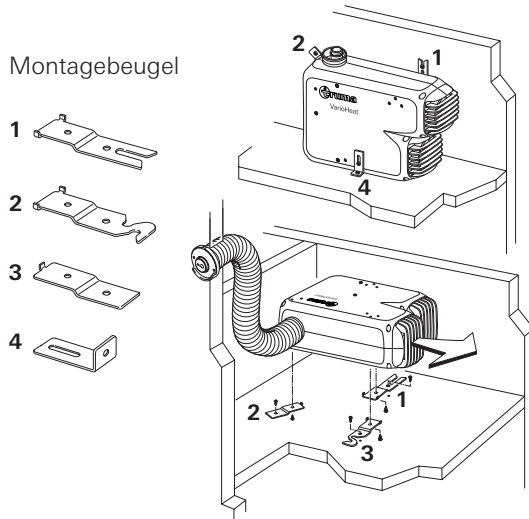

Afmetingen

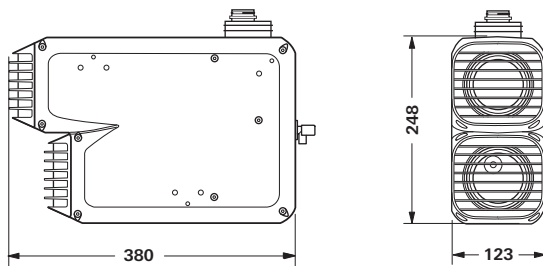

Minimale inbouwruimte


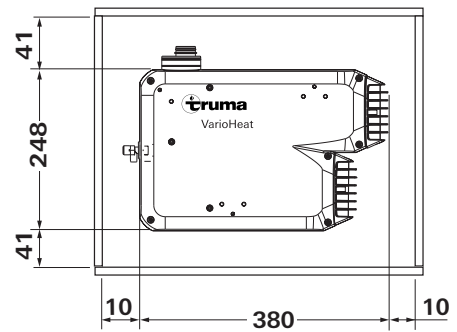


Technische gegevens	Truma VarioHeat eco	Truma VarioHeat comfort
Nominaal thermisch vermogen	Stand 1 1300 W Stand 2 2800 W	Stand 1 1300 W Stand 2 2800 W Stand 3 3700 W
Luchtstroomhoeveelheid	Stand 1 75 m ³ /h Stand 2 155 m ³ /h	Stand 1 75 m ³ /h Stand 2 155 m ³ /h Stand 3 210 m ³ /h
Gasverbruik (propan / butaan)	Stand 1 100 g/h Stand 2 220 g/h	Stand 1 100 g/h Stand 2 220 g/h Stand 3 290 g/h
Stroomopname (12 V)	Stand 1 0,65 A Stand 2 2,75 A	Stand 1 0,65 A Stand 2 2,75 A Stand 3 5,4 A
Ruststroom verwarmingstoestel met Truma CP plus VarioHeat	0,004 A	
Gewicht verwarmingstoestel zonder periferie	5,5 kg	

Truma VarioHeat

	Artikelnummer	Benaming
	37400-01	Truma VarioHeat eco met bedieningspaneel CP plus VarioHeat, lengte kabel 6 m, binnentemperatuurvoeler, montagebeugel en toebehoren voor de elektrische aansluiting
	37500-01	Truma VarioHeat comfort met bedieningspaneel CP plus VarioHeat, lengte kabel 6 m, binnentemperatuurvoeler, montagebeugel en toebehoren voor de elektrische aansluiting

Wandafvoersets moeten extra worden besteld

Wandafvoersets	Artikelnummer	Benaming
voor voertuig-wanddikten tot 20 mm: EW 24 en tot 40 mm: 64 L 	Wandafvoersets (zonder kapje) compl. met 1 m rookgasafvoerpijp, 1 m luchttoevoerbuis en klemmen	
	39371-01	Wandafvoerset EW 24, crèmewit
	39371-03	Wandafvoerset EW 24, zwart
	39371-04	Wandafvoerset EW 24, bianco
	39371-21	Wandafvoerset 64 L, crèmewit
	39371-23	Wandafvoerset 64 L, zwart
	39371-24	Wandafvoerset 64 L, bianco
voor voertuig-wanddikten tot 20 mm: WK 24 en tot 40 mm: 64 L 	Wandafvoerset (zonder kapje en buizen) compl. met afdichting en 1 klem	
	39381-01	Wandafvoer WK 24, crèmewit
	39381-03	Wandafvoer WK 24, zwart
	39381-06	Wandafvoer WK 24, bianco
	39381-21	Wandafvoer 64 L, crèmewit
	39381-23	Wandafvoer 64 L, zwart
	39381-24	Wandafvoer 64 L, bianco
Accessoires	Artikelnummer	Benaming
	39050-00175	Koppeling bedieningspaneelkabel Voor het gebruik van de Truma CP plus VarioHeat bij de Saphir compact (vanaf serienummer: 2391001)

Warmeluchtverdeling en accessoires

De accessoires voor de warmeluchtverdeling Ø 80 mm en individuele onderdelen voor de rookgasafvoer (Ø 33 mm rookgasafvoerpijp en Ø 64 mm luchttoevoerbuis) en het afdekkapje van de wandafvoer zijn identiek aan die van de verwarming Trumatic E 2400. Hetzelfde geldt voor andere accessoires als de raamschakelaar en de bedieningspaneelkabels 3 m en 9 m.

De artikelnummers vindt u in de actuele productcatalogus: Truma Campingwereld.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Germania
Telefon +49 (0)89 4617-0
info@truma.com
www.truma.com

Verkoopadres:
Gimeg B.V., Strijkviertel 27
3454 PH De Meern, Nederland
Telefoon +31 0900 373 73 73
sales@gimeg.nl
www.gimeg.nl